

**Échelons**

2 x 8 échelons  
2 x 10 échelons  
2 x 12 échelons  
2 x 14 échelons  
2 x 16 échelons

**Longueur pliée**

2,47 mètres  
3,03 mètres  
3,60 mètres  
4,16 mètres  
4,72 mètres

**Longueur dépliée**

4,15 mètres  
5,25 mètres  
6,10 mètres  
7,25 mètres  
8,35 mètres

Possibilité de fixation sur une marche La marche est placée dans l'élévation de la trappe de toit, les points de fixation sont déjà présents.

Matériau : aluminium léger de qualité.

Qualité : conforme aux normes NEN 484 et EN 131.

Options : fixation sur la marche, protection contre le détachement lors de l'utilisation, suspension aux étriers de suspension après utilisation.

**Échelons**

3 x 8 échelons  
3 x 10 échelons  
3 x 12 échelons  
3 x 14 échelons  
3 x 16 échelons

**Longueur pliée**

2,47 mètres  
3,04 mètres  
3,60 mètres  
4,17 mètres  
4,73 mètres

**Longueur dépliée**


5,85 mètres  
7,00 mètres  
8,65 mètres  
10,05 mètres  
11,45 mètres

Possibilité de fixation sur une marche La marche est placée dans l'élévation de la trappe de toit, les points de fixation sont déjà présents.

Matériau : aluminium léger de qualité.

Qualité : conforme aux normes NEN 484 et EN 131.

Options : fixation sur la marche, protection contre le détachement lors de l'utilisation, suspension aux étriers de suspension après utilisation.

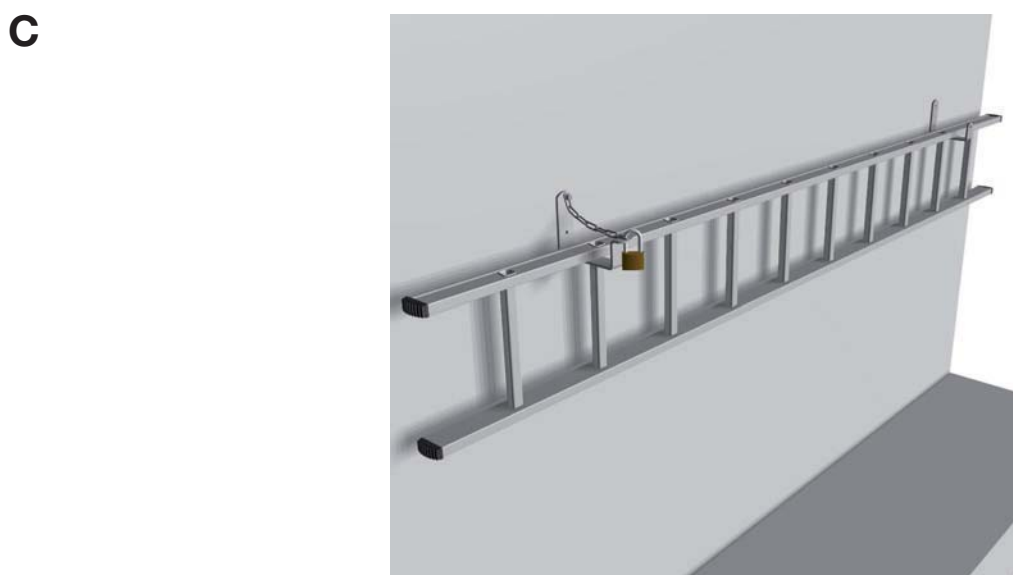

- A** Système de crochets : les échelles disposent de crochets permettant la fixation sur une marche. La marche est placée dans l'élévation de la trappe de toit, les points de fixation sont déjà présents et le matériel de fixation est fourni.
- B** Système de protection : Système de protection : protection de l'échelle contre le détachement lors de l'utilisation à l'aide d'une serrure (avec clé) montée sur l'échelle.
- C** Système de suspension : Système de suspension : permet de suspendre l'échelle après utilisation aux deux étriers de suspension contre le mur, protection éventuelle avec une chaîne et un cadenas (clés fournies).