

### Matériau

Acier inoxydable (AISI 304 ou équivalent)

### Dimensions

1 400 x 700 mm jour  
Côté longitudinal = côté charnière  
Élévation : 330 mm de haut

### Isolation

Mousse rigide  $\pm 50$  mm d'épaisseur contre le côté extérieur de l'élévation et  $\pm 80$  mm d'épaisseur dans le couvercle.

### Isolation valeur Rc

Rc = 3,81 (m<sup>2</sup>K/W) dans le couvercle

### Fermeture

Fermeture à deux points avec serrure eurocylindre, trois clés incluses.

### Ressorts à gaz

Assurent une ouverture et une fermeture aisées du couvercle, ainsi que le verrouillage automatique en position ouverte.

### Étanchéité à l'eau et au vent

EN 1026 / EN 12155 : 650 Pa  
Caoutchouc néoprène entre l'élévation et le couvercle.

### Charge admissible

Jusqu'à  $\pm 4\,800$  kg/m<sup>2</sup>

### Sécurité

Trois poignées et un point d'appui diagonal sur l'intérieur du couvercle.

### Résistance de la structure


3 000 Pa.

### Traitement du vernis

Revêtement poudre interne et externe blanc (RAL 9010). Autre coloris sur demande.

### Disponible avec

- Escalier escamotable
- Échelle amovible
- Échelle (à crinoline) fixe
- Escalier fixe
- Barrière de sécurité

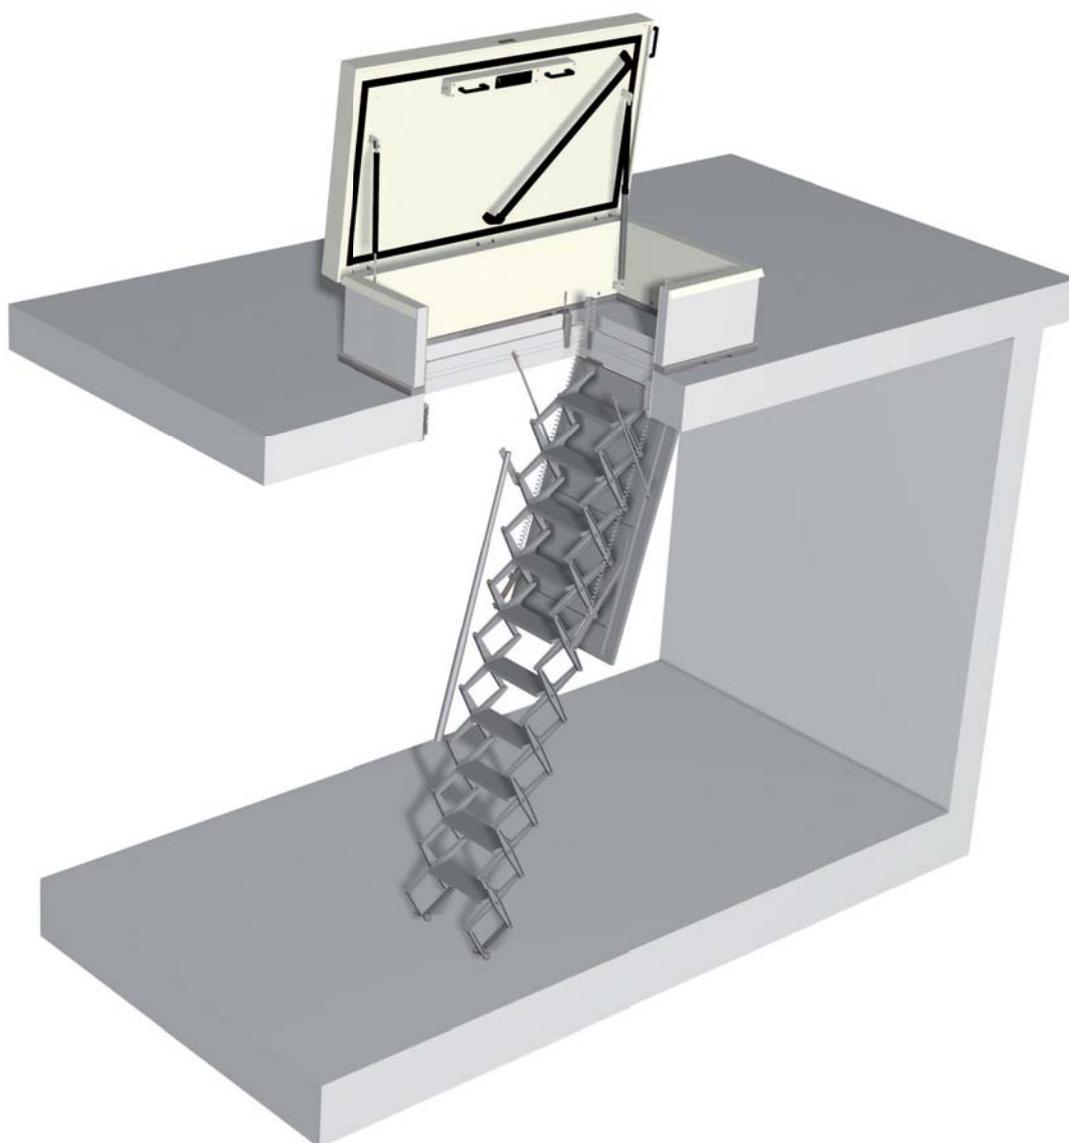**Spécifications**

Modèle

Hauteur du coffre

Hauteur de plafond

Marches

Distance entre les marches

Qualité conforme à la norme

Escalier escamotable avec rampe télescopique

**Escalier escamotable standard**

avec coffre, trappe de plafond, œillet de commande et tige de commande

140 mm

3 250 mm maximum

340 x 120 mm, avec profil antidérapant




± 280 mm, selon la hauteur de plafond

EN 14975

**Dimensions d'intégration**

1 200 x 700 (en association avec DL 147)

Attention : l'épaisseur de toit (faux plafond inclus) doit être d'au moins 250 mm. Sinon, vous devez équiper la trappe de toit d'une élévation de manière à ce que l'escalier escamotable ne repose pas contre la trappe de toit en position fermée.

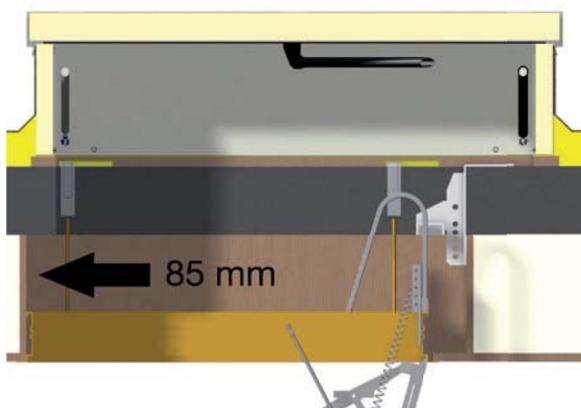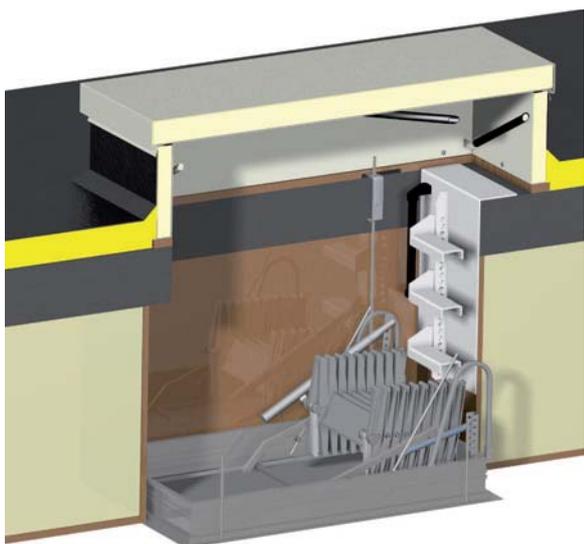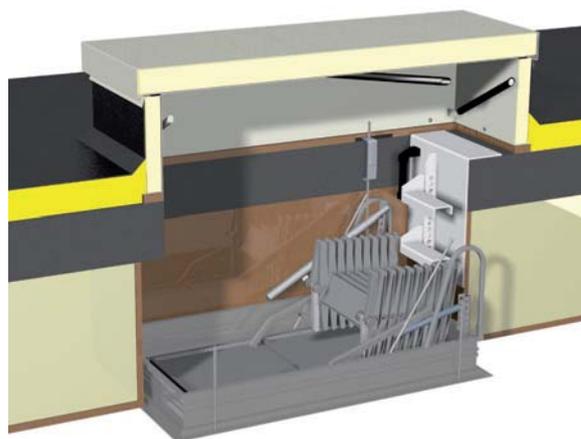

### Escalier de raccord de la distance entre le plafond et le toit (espacement)

Aluminium de qualité.

Fixation simple sur le toit.

Disponible avec une ou plusieurs marches.

Marches antidérapantes réglables en hauteur.

Avec rampe préinstallée (à partir de deux marches).

Uniquement pour les trappes de toit 1 400 x 700 avec escalier escamotable 1 200 x 700.